



fccmat

TAPETES DE ENTRADA

01. APOLO®

Constituído por perfis estriados, anti-derrapantes de PVC 8mm, embutidos em calhas de alumínio extrudido.


Estrutura ENROLÁVEL

Espessura Articulado STANDARD 16, 19 ou 21mm
Articulado INSONORIZADO 17, 20 ou 22mm

Cor PVC 8mm 

Cor alumínio Anodizado à cor natural ou a Preto


Acessórios **R** Rampa; **L** perfil em L e **T** perfil em T

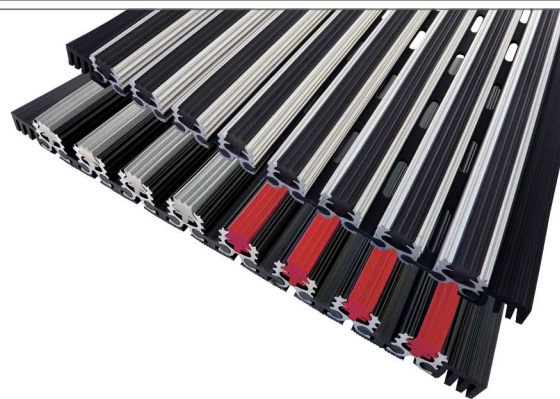

Ref.: 01.01.001-N

Ref.: 01.02.001-PC

retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 70%**

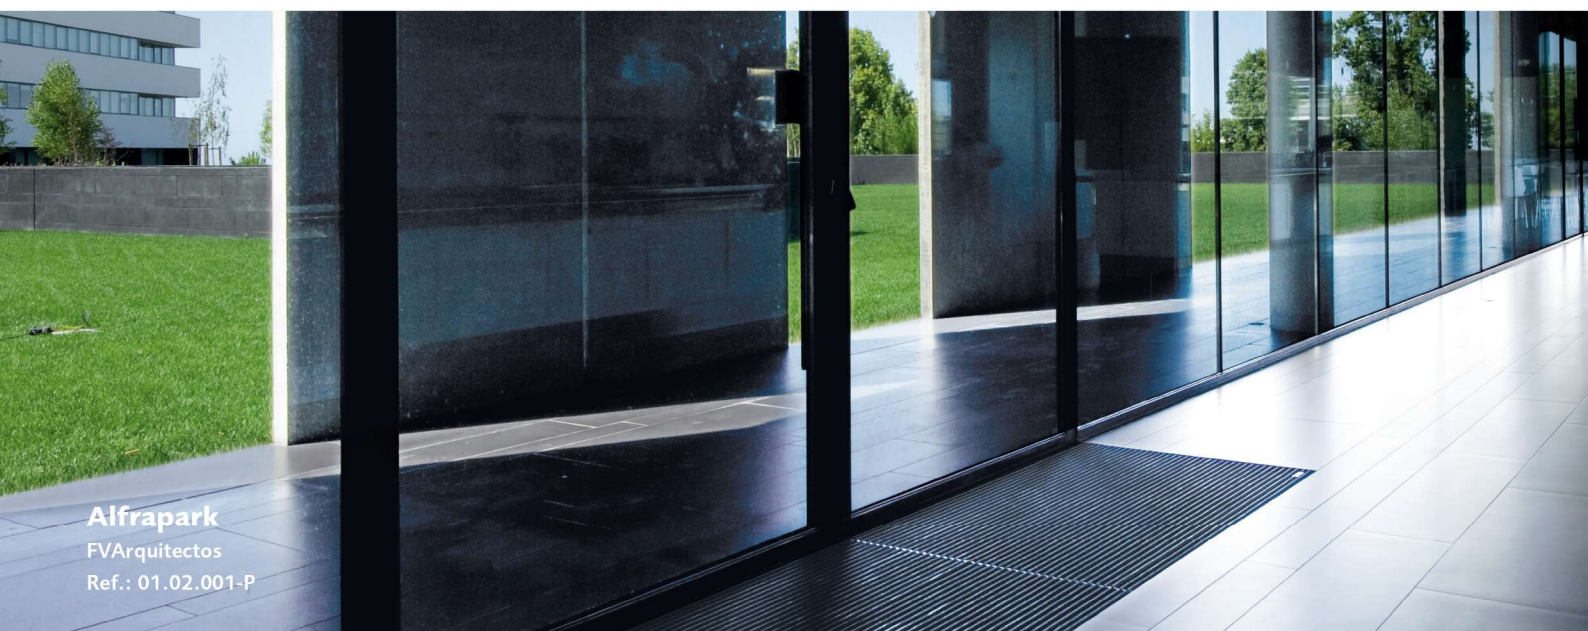

01. APOLOmix®

Constituído por perfis estriados, anti-derrapantes de PVC 8mm, combinados com perfis de alcatifa ou escovas, embutidos em calhas de alumínio extrudido.

Estrutura ENROLÁVEL

Espessura Articulado STANDARD 16 ou 19mm
Articulado INSONORIZADO 17 ou 20mm

Cor PVC 8mm 

Cor PVC 22mm 

Cor alcatifa 

Cor escovas 

Cor alumínio Anodizado à cor natural ou a Preto

Acessórios **R** Rampa; **L** perfil em L; **T** perfil em T



Ref.: 01.02.014-S

Ref.: 01.01.013-P

retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 90%**

02. SANImate®

PERSONALIZÁVEL

Constituído por perfis estriados, anti-derrapantes de PVC 22mm, embutidos em calhas de alumínio extrudido.



Estrutura ENROLÁVEL

Espessura Articulado STANDARD 16 ou 18mm
Articulado INSONORIZADO 17 ou 19mm

Cor PVC 22mm

Cor alumínio Anodizado à cor natural ou a Preto

Acessórios **R** Rampa; **L** perfil em L; **T** perfil em T



Ref.: 02.01.002-N

Ref.: 02.02.002-PC

retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 70%**

03. HIGImate®

PERSONALIZÁVEL

Constituído por perfis de alcatifa absorvente, 22mm, embutidos em calhas de alumínio extrudido.


Estrutura ENROLÁVEL

Espessura Articulado STANDARD 16mm
Articulado INSONORIZADO 17mm

Cor da alcatifa

Cor alumínio Anodizado à cor natural ou a Preto

Acessórios **R** Rampa; **L** perfil em L; **T** perfil em T



Ref.: 03.01.003-N

Ref.: 03.02.003-PC

retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 90%**

04. BRUSHmate®

Constituído por perfis de escovas de limpeza, 22mm, embutidos em calhas de alumínio extrudido.


Estrutura ENROLÁVEL

Espessura Articulado STANDARD 19mm
Articulado INSONORIZADO 20mm

Cor escovas

Cor alumínio Anodizado à cor natural ou a Preto


Acessórios **R** Rampa; **L** perfil em L; **T** perfil em T



Ref.: 04.01.004-P

Ref.: 04.02.004-S


retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 80%**

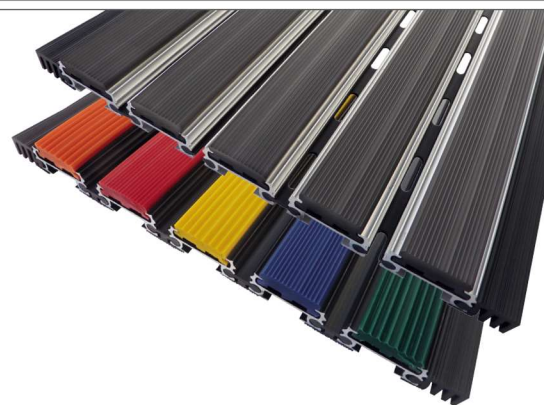

05. MATEmix®

Constituído por perfis PVC, alcatifa e/ou escovas 22mm, combinados entre si, embutidos em calhas de alumínio extrudido.


Estrutura	ENROLÁVEL	
Espessura	Articulado STANDARD	16 ou 19mm
	Articulado INSONORIZADO	17 ou 20mm
Cor PVC 22mm		
Cor alcatifa		
Cor escovas		
Cor alumínio	Anodizado à cor natural ou a Preto	
Acessórios	R Rampa; L perfil em L; T perfil em T	

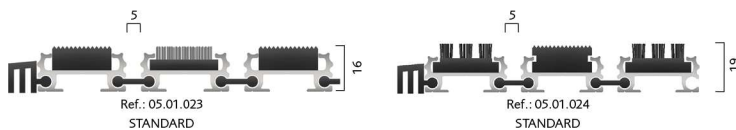

Ref.: 05.02.093-N

Ref.: 05.02.024-P


retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 90%**

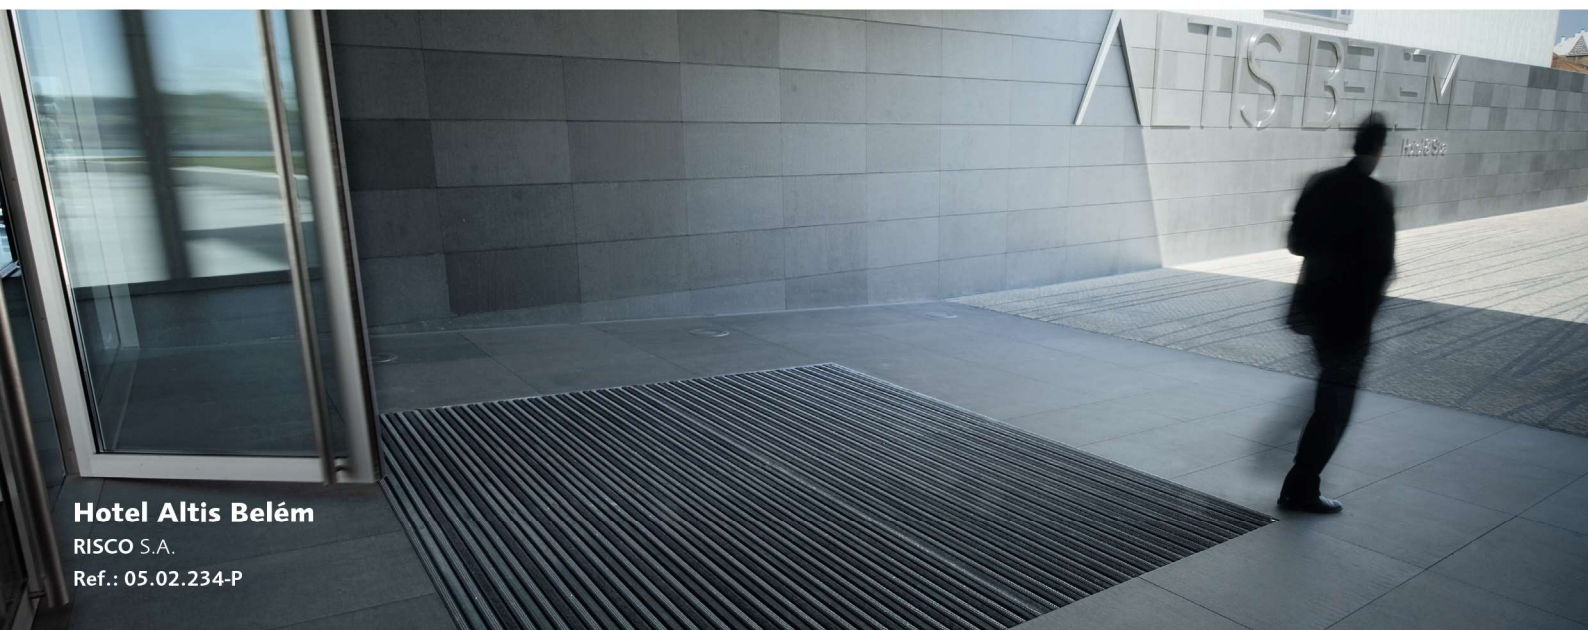

07. NICEway

Tapete de dupla face constituído por borracha reforçada com fibras de nylon ou tiras de PVC estriado, fixas entre perfis de alumínio.

Estrutura	RÍGIDA	
Espessura	16mm	
Cor borracha		
Cor PVC		
Cor alumínio	Cor natural	
Acessórios	R Rampa; L perfil em L; T perfil em T	



Ref.: 07.03.BFN

Ref.: 07.03.PVC

retenção de sujidade: **até 90%**
retenção de humidade ao pisar: **até 80%**

NOTA: Para mais modelos e informação detalhada consulte o nosso site fccmat.com

20. VINIL

PERSONALIZÁVEL


Constituído por filamentos de vinil interligados sem base.
Ideal para exterior.

Espessura 15mm

Cor 23 cores disponíveis

Outras cores disponíveis sob encomenda de grandes quantidades.

Acessórios **O** Orla em pvc preto, cinza ou castanho; **L** perfil em L



retenção de sujidade: **até 70%**

retenção de humidade ao pisar: **até 60%**

21. STARDUST

Constituído por fios de poliamida com base em PVC.

Espessura 8mm

Cor alcatifa 

Instalação Embutida em caixa no pavimento ou sobre o pavimento

Acessórios **O** Orla em pvc preto, cinza ou castanho



retenção de sujidade: **até 90%**

retenção de humidade ao pisar: **até 90%**

28. LOGODUST

PERSONALIZÁVEL

Constituído por alcatifa por fios de poliamida tecida com base em borracha texturada anti-derrapante.

Espessura 6,5mm

Cor 32 cores disponíveis

NOTA: Medidas standard. Permite lavagens em máquinas industriais



retenção de sujidade: **até 90%**

retenção de humidade ao pisar: **até 90%**

23. CAIRO

Constituído por fibra de côco natural com base em PVC.

Espessura 17mm

Cor 

Acessórios **O** Orla em pvc preto, cinza ou castanho; **L** perfil em L.



retenção de sujidade: **até 80%**

retenção de humidade ao pisar: **até 80%**


MODELO	TRÁFEGO*	ESTRUTURA	APLICAÇÃO	ACABAMENTO	ESPESSURA(mm) STANDARD	ESPESSURA(mm) INSONORIZADO
01. APOLO®	Intenso	Enrolável	Exterior e Interior	PVC	16, 19, 21	17, 20, 22
01. APOLOmix®	Intenso	Enrolável	Exterior e Interior	PVC c/ Escovas	19	20
			Exterior coberto e Interior	PVC c/ Alcatifa	16	17
02. SANImate®	Intenso	Enrolável	Exterior e Interior	PVC	18	19
03. HIImate®	Intenso	Enrolável	Exterior coberto	Alcatifa	16	17
04. BRUSHmate®	Intenso	Enrolável	Exterior e Interior	Escovas	19	20
05. MATEmix®	Intenso	Enrolável	Exterior	PVC c/ Escovas	19	20
			Exterior coberto e Interior	PVC c/ Alcatifa	16	17
07. NICEway	Extremo	Rígida	Exterior	PVC	—	16
			Exterior coberto e Interior	Borracha c/ fibras		
TRÁFEGO*	Extremo Intenso Normal	Mais de 5000 pessoas/dia - Aeroportos, Centros Comerciais Mais de 2000 pessoas/dia - Supermercados, Escolas Menos de 2000 pessoas por dia - Lojas, Condomínios, Escritórios, Hóteis				

Acessórios

A USAR EM TAPETES CONSTITUÍDOS POR MAIS DE UM MÓDULO

T

Perfil de secção T invertido, para fixar ao pavimento no sentido da passagem.
A aplicar entre módulos sempre que os tapetes sejam constituídos por mais de um módulo.
Alumínio extrudido anodizado à cor natural ou a preto.



T

PARA REMATE DAS LATERAIS OU PERÍMETRO DOS TAPETES - ACESSÓRIO OPCIONAL

L

Perfil de secção L para fixar ao fundo da caixa de pavimento fazendo o remate desta.
A aplicar sempre que seja necessário rematar a caixa no momento da instalação do tapete.
Alumínio extrudido anodizado à cor natural.



L

R

Rampa para remate do tapete quando aplicado sobre o pavimento.
Alumínio extrudido anodizado à cor natural.



R

fccmat

Fernando Calado & Couto, Lda

Rua Quinta do Gato Bravo, 14
Feijó 2810-352
Vale Flores, Almada

Tel: (+351) 212 962 181
info@fccmat.com

fccmat.com